


MULTI-MARK™

WITH MAGNETIC POWER

US PATENT #6708421


The Perfect Cut Out Every Time
Siempre un corte perfecto

Instruction Sheet
 Ficha informativa

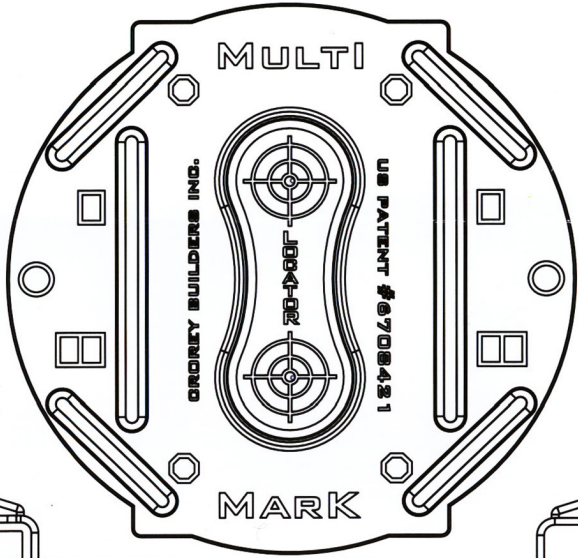


Composite
Compuesto
Plastic
Plástico
Metal
Metales

Rectangle
Rectángulo
Octagon
Octagono
Round
Redondo

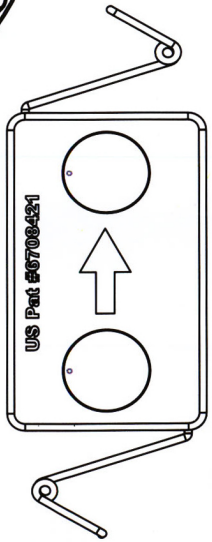

Six easy steps to use the **Multi Mark Target/Locator**

Cinco pasos sencillos para usar el localizador de objetivo **Multi Mark**




Step 1/Paso 1

Compare the Multi Mark™ locator to the outside perimeter of the electrical box you are using. Electrical boxes vary so this will show you where to make your cut.(on the line inside or outside the line)

Comprobar que el Multi Mark™ localizador esté en el perímetro exterior de la caja eléctrica que usted está usando.


Las cajas eléctricas varían en tamaño entonces éstas instrucciones le demostrarán a usted donde hacer el corte (en la línea de adentro o la línea de afuera).



Step 2/Paso 2

Place Multi Mark™ target in electrical box inserting the ends of the springs into the electrical box device locating holes.


Take a mental note as to the direction of the arrow. If you have a multi-gang box you install the targets at each end of the box.



Poner la Multi Mark™ target en la caja eléctrica metiendo los extremos de los resortes dentro de los agujeros localizados en la caja eléctrica.

Memorice en qué dirección va la flecha.


Si usted tiene una caja de multi-cuadrilla se instalen los targets a los extremos de la caja.



Step 3/Paso 3

With the Multi Mark™ target installed in the electrical box, cover the box up with the drywall. Position your drywall in the exact location and fasten with enough screws to safely secure the drywall.

Al terminar de instalar la Multi Mark™ target en la caja eléctrica, cubra la caja con la mampostería (drywall). Después ponga la mampostería en el sitio exacto y sujete con suficientes tornillos para que esté bien asegurado a la pared.




Step 4/Paso 4

With the arrow on the Multi Mark™ locator facing in the same direction as Multi Mark™ target, pass the locator across the area in which the target is located.

The locator will find the target and snap in place. Do not force the locator into position. Then using the appropriate template, use your pencil to mark around the locator, outlining the electrical box perimeter.


Con la flecha del Multi Mark™ localizador en la misma dirección que el Multi Mark™ target, pase el localizador a través del área en el cual se encuentra la blanco (target). El localizador encontrará la blanco y se encajará. No haga fuerza para que entre. Después utilice la plantilla apropiada y marque alrededor del localizador dejando marcado el contorno de la caja eléctrica.



Step 5/Paso 5


Remove the locator from the drywall. Cut out the drywall using your mark as a guide. If you are using a hand saw, keep in mind, the cut on the side where the stud is must be a shallow cut. Multiple tools can then be used (hand or electric) to cut the drywall.

Quitar el localizador de la mampostería. Cortar la mampostería usando la marca que usted se hizo como guía. Tenga presente que si utilice una sierra de mano que en el lado de la viga (stud) debe de ser un corte pequeño. Después se pueden utilizar herramientas múltiples (ya sean de mano o eléctricas) para cortar la mampostería.



Step 6/Paso 6

Remove the drywall cut out and Multi Mark™ target. Note: When removing the Multi Mark™ target use two hands, holding each end of the spring pull straight out. Finish screwing down the drywall. And you're Done!!!




Quitar la mampostería y cortar la Multi Mark™ target. Nota: Cuando quite la Multi Mark™ target use las dos manos. Agarrando cada extreme del resorte tire derecho hacia afuera. Termine atornillando la mampostería. ¡¡¡Y ya terminó!!!

Also Available:



CEILING KIT



The Center Mark Target was designed, and successfully tested for use with 4", 5" & 6" recessed lights

El Centro Mark Target fue diseñado y probado con éxito para el uso con 4", 5" & 6" luces halógenos .



CEILING KIT



The Arc Mark was design to be used with metal Duct and metal Electrical Boxes.

El ARC MARK fue diseñado para ser usado cajas metálicas de techo y cajas eléctricas de metal.



1-800-976-3040 www.blindmark.com

WARNING: Do not use if you use a pacemaker, or any implanted electronic devices! Also, do not use Multi Mark near a person who has a pacemaker or any electronic implanted device as the magnetic field could interfere with its operation. Keep away from watches, credit cards, audio and video tapes, computers and TV's.

WARNING: Handle with care!! Contains magnets that are very strong and clamping together can cause injury. Keep away from children.

ADVERTENCIA: ¡Las personas con marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados no deben usar este dispositivo! Tampoco use Multi Mark en la proximidad de personas con marcapasos o prótesis electrónica implantada, pues el campo magnético que se genera puede interferir con el funcionamiento de dichos dispositivos. Mantenga el Multi Mark alejado de relojes, tarjetas de crédito, cintas de audio y video, computadoras y televisores.

ADVERTENCIA: ¡Manejar con cuidado! Contiene imanes muy fuertes y juntarlos podría causar una lesión. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.